



TIEFMESSEUHR

S\_DEPTH EVO SMART

### *Bleiben Sie immer vernetzt!*

*Entdecken Sie den neuen S\_DeptH EVO Smart mit integrierter Bluetooth®-Technologie, grosser Anzeige und 100mm-Brücke.*



#### **Bluetooth® Technologie**

Unser Tiefenmessschieber integriert die Bluetooth®-Technologie für eine drahtloser Verbindung an verschiedenen Softwares.



#### **Funktionen**

Zahlreiche Funktionen wie Nullstellung, Preset, mm/inch, Hold, Data, usw.



#### **Schutzart IP67**

Wasserfest für Einsätze mit Kühl- und Schmiermitteln, Schutzart IP67 gemäss IEC 60529.


## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Integrierte Bluetooth® Wireless Technologie
- Tiefenmessschieber mit 100mm-Brücke
- Gehärteter Tiefenmass Ø1,5x5 mm
- Programmierbare Taste je nach Wunsch
- Wasserfest für Einsätze mit Kühl- und Schmiermitteln, Schutzart IP67 gemäss IEC 60529
- Automatisches Wiedereinschalten durch das Bewegen des Schiebers
- Sparmodus nach 10 Min. Inaktivität
- Speicherung der Position im Sparmodus, absolutes System SIS\*
- Metallrahmen aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen

## TECHNISCHE DATEN

Spezifikationen	812.1506	812.1526	812.1536
Messbereich	150mm	200mm	300mm
Max. Fehlergrenze	20µm <sup>1)</sup>	30µm	30µm
Auflösung	0.01mm		
Brücke	100mm		
Schutzart (IEC 60529)	IP67		
Schiene	16x3.5mm		
Datenausgang	Bluetooth® Wireless Technologie		
Funktionen	Nullstellung, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data		
Smart Inductive Sensor	✓		

<sup>1)</sup> >100 mm : 30 µm / DIN 862

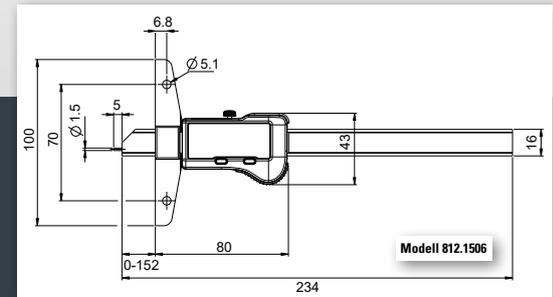

**S\_Depth EVO Smart - Bleiben Sie immer vernetzt !**